TB1	Cant: - Izq: - Der: -	Ubicación: Tabiques divisorios para oficinas	Esc. 1:50

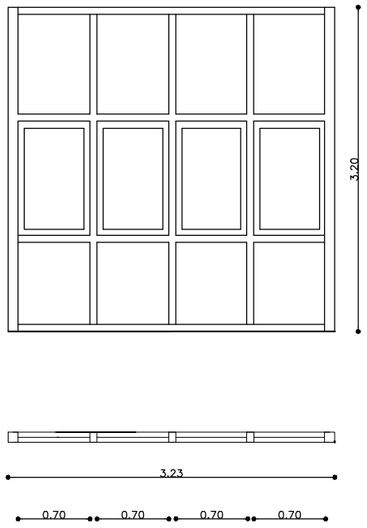

Tipo:	Tabiqueria de aluminio linea Módena
Marcos:	Perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado.
Hojas:	Bastidor en perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado, con vidrio de 6 mm de espesor transparente.
Paños:	Bastidor en perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado, Los paños de la fila inferior serán "ciegos" y los de la fila superior seran transparentes.
Vidrios:	Transparente, espesor 6mm.
Contravidrios:	Seran de aluminio, con burletes de neoprene, fijados con tornillos y sellador siliconado en todo su perimetro.
Cerradura:	———

TB2	Cant: 1 Izq:- Der: -	Ubicación: Tabiques divisorios para oficinas	Esc. 1:50

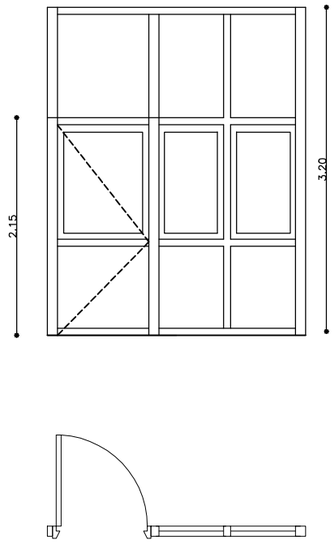

Tipo:	Tabiqueria de aluminio con una puerta con hoja de abrir
Marcos:	Perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado.
Hojas:	Bastidor en perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado, con vidrio de 6 mm de espesor transparente.
Paños:	Bastidor en perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado, Los paños de la fila inferior serán "ciegos" y los de la fila superior seran transparentes.
Vidrios:	Transparente, espesor 6mm.
Contravidrios:	Seran de aluminio, con burletes de neoprene, fijados con tornillos y sellador siliconado en todo su perimetro.
Cerradura:	Sera de doble paleta tipo TRABEX o similar. Bocallaves de bronce platil. Cierre central con manija basculante, picaporte tipo "sanatorio" en bronce platil.

TB3	Cant: - Izq: - Der: -	Ubicación: Tabiques divisorios para oficinas	Esc. 1:50

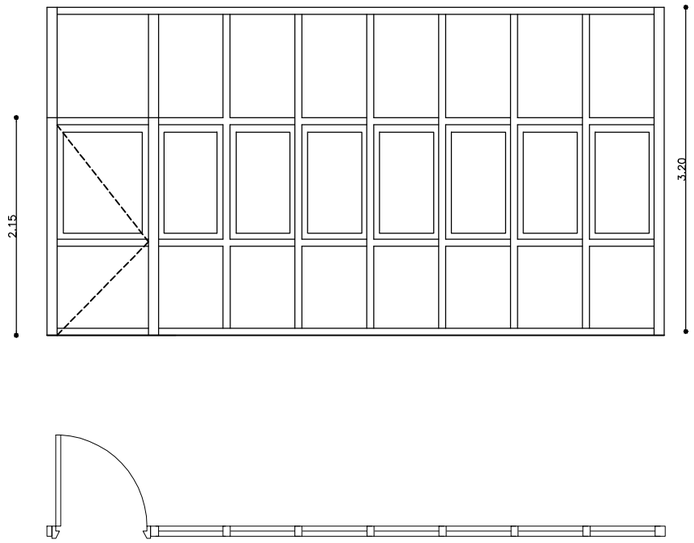

Tipo:	Tabiqueria de aluminio con una puerta con hoja de abrir
Marcos:	Perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado.
Hojas:	Bastidor en perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado, con vidrio de 6 mm de espesor transparente.
Paños:	Bastidor en perfil de aluminio anodizado color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y armado, Los paños de la fila inferior serán "ciegos" y los de la fila superior seran transparentes.
Vidrios:	Transparente, espesor 6mm.
Herrajes:	Seran de aluminio, con burletes de neoprene, fijados con tornillos y sellador siliconado en todo su perimetro.
Cerradura:	Sera de doble paleta tipo TRABEX o similar. Bocallaves de bronce platil. Cierre central con manija basculante, picaporte tipo "sanatorio" en bronce platil.

TB4	Cant: - Izq: - Der: -	Ubicación: Tabiques divisorios para oficinas	Esc. 1:50

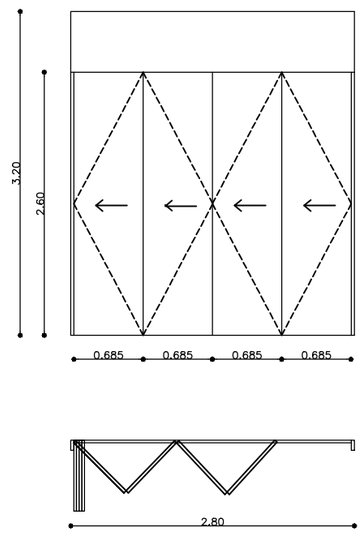

Tipo:	Cerramiento de MDF con sistema plegable de colgar que se desplazan por dentro del vano
Marcos:	———
Hojas:	Hojas de MDF terminación cedro 18 mm y cantos de ABS de 2mm de espesor.
Paños:	———
Vidrios:	———
Herrajes:	Sistema Tauro PLMD 50 línea segmenta de Ducasse y tiradores de aluminio.
Cerradura:	———

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes

Dirección de Arquitectura
Carlos Pellegrini 894
Tel Fax 03794 - 476741

Obra: Construcción Juzgado de Paz
La Cruz

Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS

Proyecto y Dirección: Arqº Elsie María del Socorro Pérez Bertolini
Arqº Patricia Sala

Diseño Estructural: Ing. Ricardo Rojas
Diseño Inst. Eléctrica: Ing. Jose Ceruso

UBICACION



Plano Nº: 13

Escala: 1:100

Febrero 2022